

| Individueel en glanzend.

KÜPPERSBUSCH VAATWASSERS

Deze vaatwassers zorgen net zo goed voor glazen en bestek als jij. Ze wassen je kostbare vaat voorzichtig, stil en briljant. Wat dacht je van een extra optionele reinigingszone voor een voorzichtige en toch zachte reiniging van borden en glazen? Allemaal mogelijk door de talloze opties

Küppersbusch



• auto
40°-65°



• 
70°

• eco
50°

• 
40°

• 1h
60°

• 
35°



FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden

De multiflex laden biedt meer gemak en flexibiliteit. Bestek, kookgerei en espressokopjes hoeven niet meer in de algemene korven. Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen



multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II (60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

multiflex-Korbsysteem III (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 6 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

Onder korf

- 8 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat met RVS inleg



multiflex-Korbsysteem II (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 3 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



multiflex-Korbsysteem I (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken



multiflex-Korbsysteem II (45 cm vaatwassers)

Boven korf


- 2 kopjesrekken
- 1 inklapbare bordenrek
- Griff am Korb

Onder korf

- 2 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



VAATWASSERS. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 861-911 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 863-913 × 570 mm

* in ECO-programma

GX 6500.0 v volledig geïntegreerd **1.299,-**

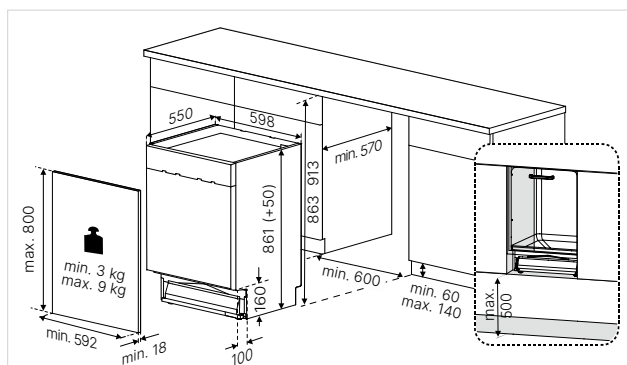

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 86 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6805.1 v volledig geïntegreerd € 1.399,-

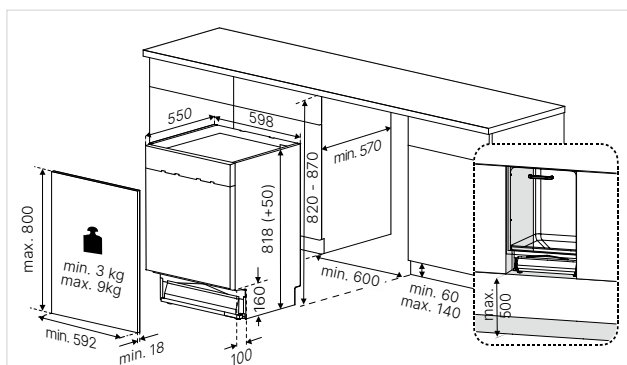

K-SERIES.5



G 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6500.0 v volledig geïntegreerd € 1.149,-

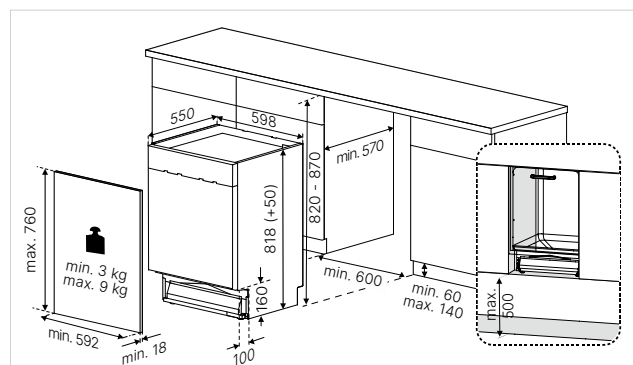

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.3



G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 6300.0 v volledig geïntegreerd € 899,-

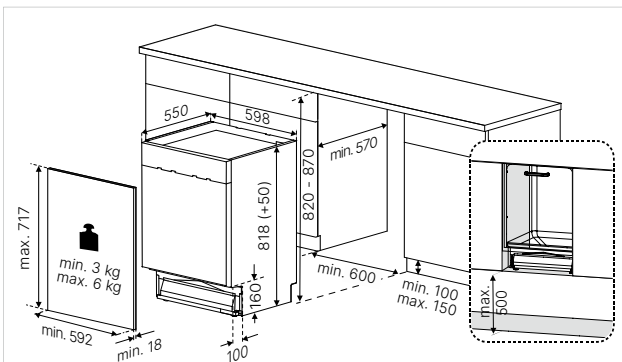

VAATWASSERS. 45 CM. K-SERIES.8



G 4800.1


- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronica programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 59 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 8,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 448 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 450 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 4800.1 v volledig geïntegreerd € 1.139,-

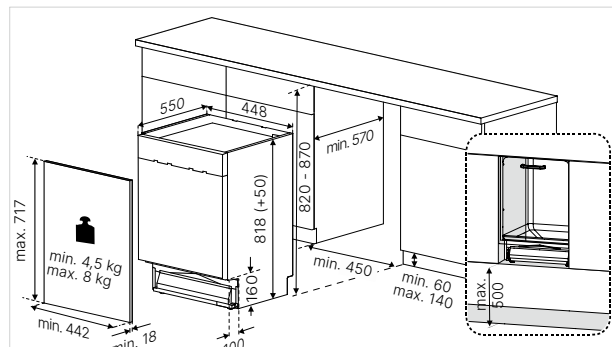

VAATWASSERS. 60 CM. VRIJSTAAND. K-SERIES.5

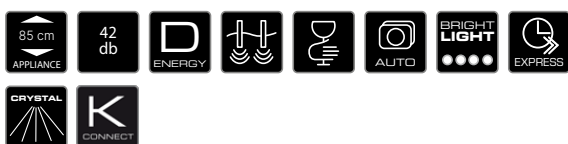

G 6580.0 NIEUW

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 60-70°C, Quickprogramma 40°C, 3 Automatische programma's 30-50°C / 50-60°C / 60-70°C, ECOprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1h Programma 65°C, DualWash programma 60°C
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, Silent wash, IntensiveClean, Energie besparen
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd tot 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glans middel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- Besteklade inbegrepen
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,0 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,0 liter
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 600 × 850 × 600 mm

* in ECO-programma

G 6580.0 E

RVS, vrijstaand

€ 1.199,-

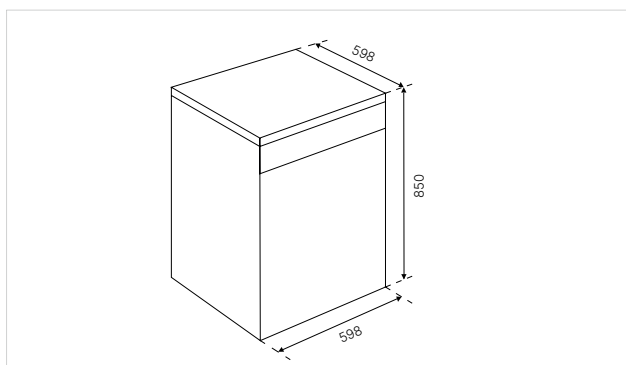

TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.

	Vaatwassers 60 cm XXL	Vaatwassers 60 cm			Vaatwassers 45 cm	Vrijstaande vaatwasser
	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1	G 6580.0
Designversies						
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / vrijstaand	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •
Bedieningspaneel RVS/Zwart	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energie-efficiëntieklasse	E	D	E	E	C	D
Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45	B / 42
Energieverbruik per 100 afwascycli in het ECO-testprogramma in kWh	97	86	97	97	72	86
Waterverbruik per wascyclus in het ECO-testprogramma in liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9	9,0
Programmaduur in het ECO-testprogramma in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40	4:30
Spelprogramma's						
Programma's (aantal)	9	8	9	7	9	8
Intensief programma temperatuur °C	70	70	70	70	70	60-70
Voorzichtig programma temperatuur °C	40	40	40		40	-
Automatische programma's (aantal)	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65	30-70
Ecoprogramma temperatuur °C	50	50	50	50	50	50
Snelprogramma temperatuur °C	35	35	35	35	35	35
1u Programma temperatuur °C	60	60	60	60	60	65
Flextronic programma	•	•	•		•	
machineverzorging programma	•		•	•	•	
Voorspoelen	•	•	•	•	•	
Speciale functies						
IonClean		• / -				- / •
express-Systeem	•	•	•	•	•	•
Halve belading	•	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•	
IntensiveDry		•		•		
IntensiveRinse	•	•	•		•	
Uitvoering						
K-Connect						•
Capaciteit (Couverts)	15	15	15	15	10	15
LED-display	•	•	•	•	•	•
Waterveiligheidssysteem	•	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•		•
Glasbeschermingssysteem	•	•	•		•	•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•	•
Beam on Floor	•	•	•	•		
Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur	•	•	•	•	•	•
Bediening via drukknoppen	•	•	•	•	•	
Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel	•	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal bij einde van het programma	•	•	•	•	•	•
Antibacteriële filter						•
ProSmart Omvormer Motor	•	•	•	•		
multiflex korven III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -	
multiflex-lade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	
Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading	•	•	•	•	•	•
Binnenzijde RVS / bodem RVS	•	•	•	•	•	•
Technisch geschikt voor inbouw op hoogte	•	•	•	•	•	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
Voltage (V)	220	220	220	220	220	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Geluidsniveau in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45	42
Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C	60	60	60	60	60	70
Lengte aansluitsnoer in meter						1,65
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter						
Buigscharnier	•	•	•			
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0	
Afmetingen van het toestel (mm)						
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550	598 x 850 x 598
Nismaten (mm)						
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570	