

finition standard: avec panneau personnalisé



en option: DD60ST-KIT porte acier inoxydable EZKleen

CARACTERISTIQUES

Assiettes jusqu'à 31 cm!

Lave-vaisselle ergonomique tiroir

Le concept ergonomique du lave-vaisselle tiroir exige moins de mouvement pour ouvrir, charger et fermer. Pas de flexion, ni étirement du dos. Disponible en version simple ou double tiroir, chaque tiroir dispose de ses propres commandes et peut fonctionner indépendamment de l'autre.

En harmonie avec votre cuisine

Il s'encastre facilement dans votre mobilier de cuisine. Une solution élégante pour toutes les cuisines.

Economie d'énergie

DishDrawer® est bon pour l'environnement. Il offre une classe de performance d'énergie top avec 8 programmes de lavage, dont ceux à option hygiène; l'emploi du départ différé peut permettre de minimiser la consommation d'électricité.

Durable

Chaque détail a été soigneusement conçu avec des matériaux de qualité, de la cuve en acier inoxydable facile à nettoyer au capteur du bras gicleur qui détecte les dysfonctionnements.

DONNEES TECHNIQUES

Mode d'installation:

DD60STX6HI9: cuve en inox, encastrable et recouvrable

Nombre de couverts: **6**

Niveau sonore dB(A): **44**

Nombre de programmes: **8**

Classe énergétique: **D**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Powered by



assist2enjoy

FISHER & PAYKEL

LAVE-VAISSELLE TIROIR

Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
 Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
 Indicateur de fin de cycle: **signale**
 Afficheur digital du temps restant: **Non**
 Élément chauffant hors cuve: **Oui**
 Adoucisseur d'eau: **Oui**
 Diamètre maxi pour assiettes (mm): **310**
 Système de séchage: **ventilé**
 Départ différé: **jusqu'à 12h**
 Système de séchage: **ventilé**
Knock to pause
Smart HQ app-commande WiFi

Esthétique & Programmes

Esthétique

Bandeau: **à l'intérieur**
 Couleur/Matériau de la carrosserie: **inox**
 Filtre de fond de cuve: **inox**

Programmes

AUTO 48-65°C (n/a)
 Intensif 65 °C (208 min)
 Moyen 58°C (190 min)
 Légère 48 °C (35 min)
 60 min 56°C (60 min)
 Verre 55°C (175 min)
 ECO 53°C (260 min)
 Rinçage froid (15 min)

Options de lavage dépendant du programme

Extra sec (Extra dry)
 Turbo (Quick)
 Hygiène (Sanitize)


Dimensions & Installation

Dimensions de produit (mm):

A hauteur	454
B largeur	599
C profondeur	553
D profondeur tiroir	527
E profondeur panneau porte	16 - 20

Dimensions d'encastement (mm):

F hauteur niche	456
G largeur niche	600
H profondeur niche	561

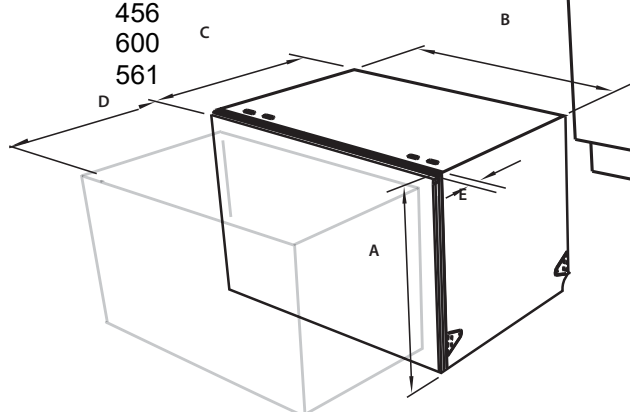

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**

Consommations

Consommation d'énergie (kWh): **61/100**
 Consommation d'eau (l): **7,9**
 Niveau sonore db(A) 1pw: **45**

Branchements

Intensité en A: **10**
 Tension en V: **220-240**
 Fréquence en Hz: **50**

Accessoire

DD60ST-KIT

Porte en acier inoxydable EZkleen avec poignée

