



SKSCF1811P

# Grote inbouw diepvriezer 18"

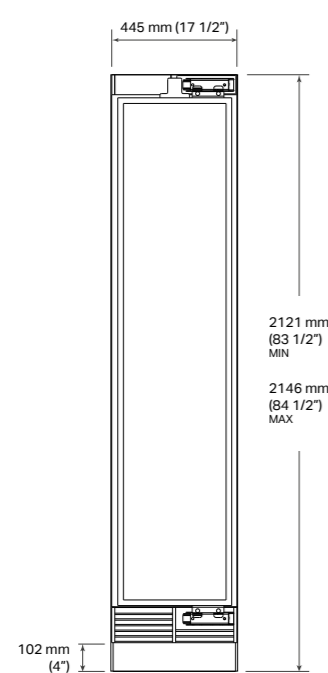


VOORAANZICHT

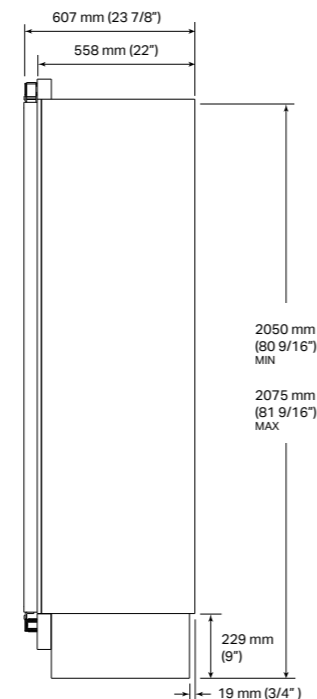

ZIJAANZICHT

<b>SKSCF1811P</b>	€ 8.609,00*
<b>Model</b>	EAN: 8806091454935
<b>Type deur</b>	Paneel
<b>Scharnieren</b>	Platte
<b>Interne afwerking</b>	Roestvrij staal
<b>Energie-etiket</b>	
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	F
<b>Totale nettovermogen</b>	274 l
<b>Maximale geluidssterkte</b>	<39 dbA
<b>Kwalificatie ENERGY STAR®</b>	•
<b>Totaal energieverbruik per jaar (kWh)</b>	323
<b>Klimaatklasse</b>	SN-T
<b>Classificatie</b>	****
<b>Algemene kenmerken</b>	
<b>No-Frost</b>	•
<b>Lineaire compressor</b>	•
<b>Wifi voor de SmartThinQ®-bediening met iOS/Android app</b>	•
<b>Automatische ontdooing</b>	•
<b>Functies die kunnen worden geactiveerd vanaf het bedieningspaneel</b>	Water Filter, Ice Plus, Ice On/Off, Door Alarm, Wi-Fi, Power On/Off, Demo, Smart Diagnosis™, Temp control
<b>Snelle bevroering</b>	•
<b>Aansluiting op het waternet</b>	•
<b>Waterfilter (6 maanden)</b>	•
<b>Legplateaus</b>	3 verstelbare en uitneembare
<b>True-View®-verlichting</b>	•
<b>Lift and Go™-ijslade</b>	1 met telescopische geleiders en soft closing
<b>Lift and Go™-lades</b>	2 met telescopische geleiders en soft closing
<b>Aluminium deurvakken met uitneembare inzetstukken</b>	4 schappen
<b>Capaciteit van uitneembaar ijsblokjesbakje</b>	2,3 kg
<b>Digitale bediening met wit led-scherm</b>	•
<b>Waterfilterindicator</b>	•
<b>IJsproductie (24 uur)</b>	1,6 kg
<b>IJs aan/uit</b>	•
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	van -24 °C tot -16 °C
<b>Installatie</b>	
<b>Omkeerbare deur</b>	•
<b>Vierpunts verstelbare voorkant met 6 wielen</b>	•
<b>Methode voor bevestiging aan kast</b>	Bovenkant zonder zichtbare schroeven
<b>Vooran bedienbaar</b>	•
<b>Inclusief antikantelbeugel</b>	•
<b>Inclusief verbodingsset (SKSFJ800P)</b>	•
<b>Technische specificaties</b>	
<b>Vereiste stroomvoorziening</b>	230 V, 50 Hz
<b>Lengte stroomkabel</b>	2200 mm (86,6")
<b>Totale breedte</b>	445 mm (17 1/2")
<b>Totale hoogte</b>	2121 mm (83 1/2") min. ~ 2146 mm (84 1/2") max.
<b>Totale diepte</b>	607 mm (23 7/8")
<b>Nettogewicht</b>	138 kg
<b>Verzendgewicht</b>	159 kg
<b>Maximale verpakte productafmetingen</b>	2290 x 504 x 678 mm
<b>Accessoires</b>	
<b>Kit met roestvrijstaal paneel/handgreep/sokkel</b>	SKSPK185CS € 789,00*
<b>Kit voor zijwandbekleding bij een vooruitstekende installatie</b>	SKSFK800CS € 158,00*
<b>Verbindingskit voor dubbele installatie</b>	SKSFJ800P € 158,00*
<b>Medium handgreep van geborsteld aluminium - 805 mm</b>	SKSHK310HS € 158,00*
<b>Handgreep van geborsteld aluminium Lang - 1218 mm</b>	SKSHK480HS € 209,00*
<b>Vervangende waterfilter</b>	LT1000P-S € 65,00*

## Opmerkingen bij de installatie

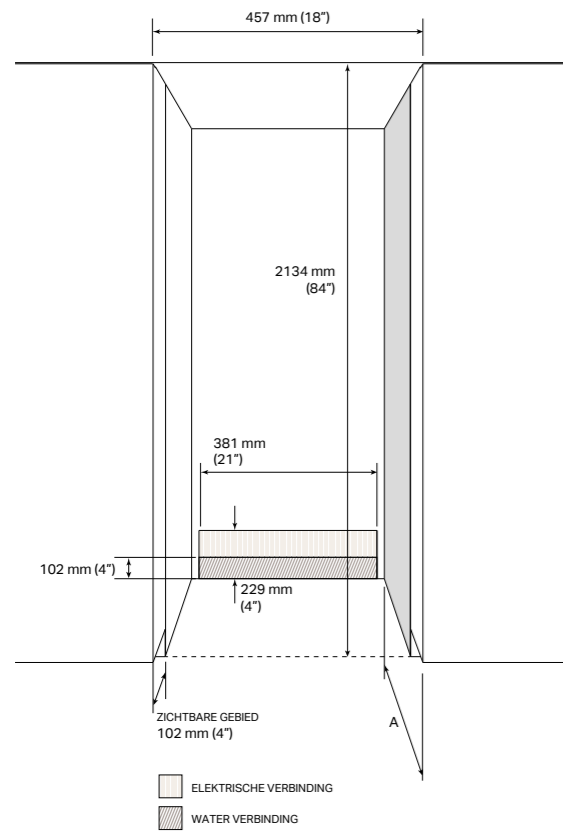

## Elektrische kenmerken

Er is een stroomvoorziening van 230 V, 50 Hz vereist. We raden aan een stopcontact te voorzien dat in de muur is ingebouwd, correct is geaard en is aangesloten op een individueel circuit.

## Watersaansluiting


Een aansluiting op de waterleiding met een druk tussen 1,37 en 8,27 bar is vereist. We raden aan om een specifieke kraan te voorzien om het circuit af te sluiten, die niet direct achter het product moet worden gemonteerd voor een betere toegankelijkheid, en een leiding (max. Ø 9,5 mm) met een geschikte lengte van ongeveer 355 mm om bij de voorkant van de koelkast te komen in verhouding tot de voorkant van de keukendeuren. Vanaf de onderkant van de inbouw is er maximaal 40 mm ruimte voor de watersaansluiting.

## Zichtbaar gedeelte

Het aangegeven gedeelte (102 mm) is zichtbaar als de deuren van de koelkast worden geopend, zorg voor een afwerking aan beide zijden van dit gedeelte.

Bij een vrijstaande installatie raden we aan om het accessoire **SKSFK800CS** te gebruiken, dit bestaat uit zijpanelen die het mogelijk zichtbare deel van de zijkant van het apparaat bedekken.

## Panelen op maat

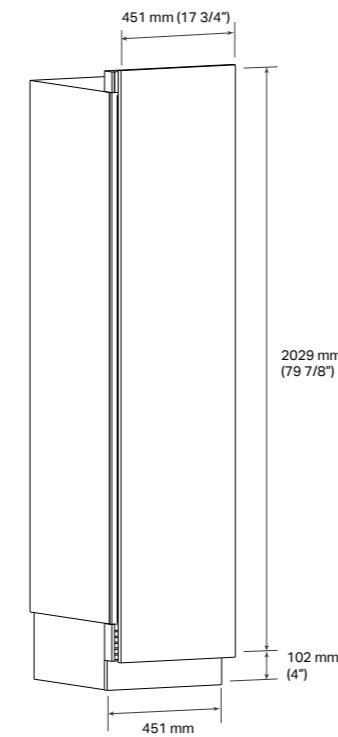

## Paneelopties

## SKSPK185CS : Kit met roestvrijstalen paneel

Het apparaat kan worden afgewerkt met de optionele roestvrijstalen deurkit van Signature Kitchen Suite. De kit bevat een deurpaneel, een sokkel en een lange handgreep.

De kit is draaibaar en kan worden gebruikt voor zowel deuren die aan de linker- als aan de rechterkant worden geopend.

## Panelen op maat

Het apparaat wordt standaard afgewerkt met op maat gemaakte panelen die passen bij de look van je keukenmeubilair. De afmetingen van de op maat gemaakte panelen vind je in het onderstaande schema en in de onderstaande aanwijzingen:

Deurpaneel: 2029 mm x 457 mm

Maximaal toegestaan paneelgewicht: 20 kg


Sokkel: 102 mm x 457 mm

Je kunt de handgrepen van de Signature Kitchen Suite van geborsteld aluminium, in medium of lange versie, enkel los kopen als accessoire.


**SKSHK310HS: Medium handgrepen voor panelen op maat**  
805 mm (31 11/16") Medium handgreep - Geborsteld aluminium

**SKSHK480HS: Lange handgrepen voor panelen op maat**  
1219 mm (48") Lange handgreep - Geborsteld aluminium

## Vlakke of vooruitstekende installatie

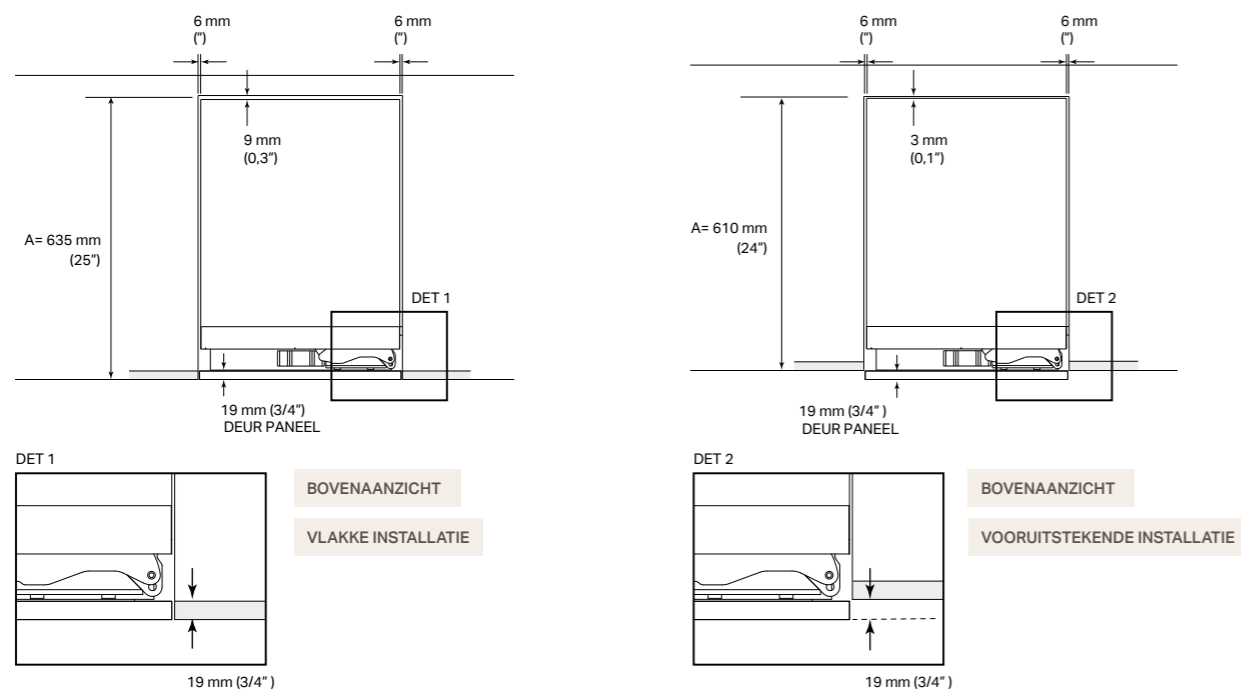


## Afmetingen van de panelen op maat

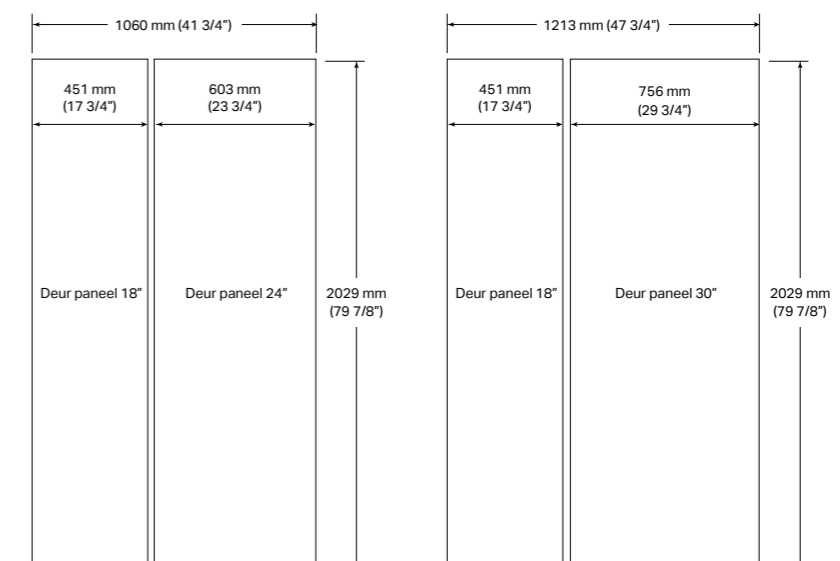


## Opmerkingen bij de installatie

90° DEUOPENING

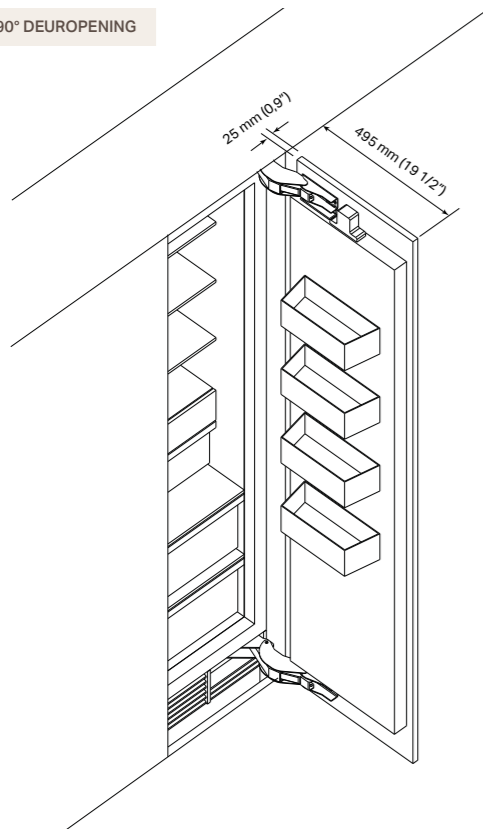

115° DEUOPENING

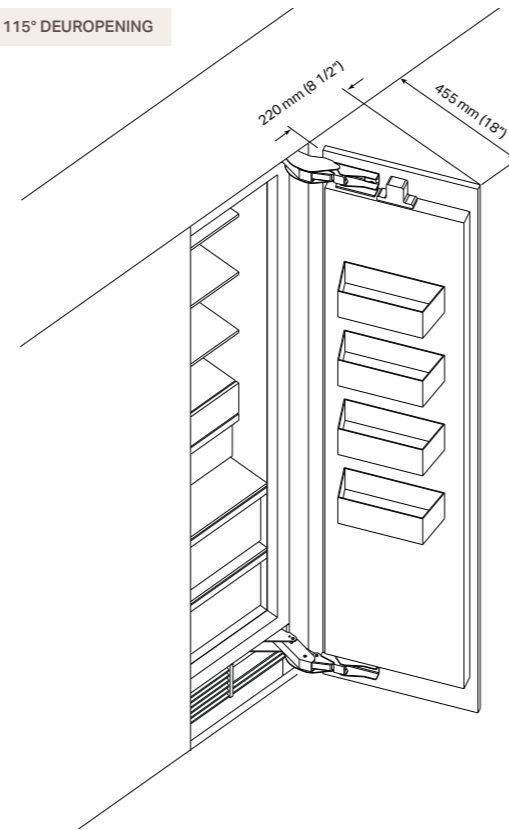

## Speling bij deuren met vlakke installatie

Bij het installeren moet er speling zijn tussen aangrenzende muren of meubels. De deuropening is in de fabriek ingesteld op 115° en kan achteraf worden aangepast naar 90° als 115° speling niet voldoende is.

## OPGELET

In de afmetingen van de spelingen in de schema's is de diepte van de handgrepen NIET meegerekend, die moet bij deze afmetingen worden bijgeteld in het geval van een op maat gemaakte vooruitstekende

handgreep. Bij gebruik van de Signature Kitchen Suite kit met geborsteld aluminium handgrepen veranderen de spelingen aan de zijkant zoals aangegeven:

Deur van 90°

Zijdelingse speling van 25 mm tot 95 mm.

Deur van 115°

Zijdelingse speling van 220 mm tot 290 mm.


## Ruimte om de handgreep op aangrenzende meubels te plaatsen

Bij een installatie met een deuropening van 90° voor de mogelijke plaatsing van een vooruitstekende handgreep aan de kant naast de 18" hoge diepvriezer, kan voor de eerste 25 mm een handgreep worden gebruikt met een maximale hoogte van 35 mm boven de buitenste rand van het paneel.


Bij een installatie met een deuropening van 115° voor de mogelijke plaatsing van een vooruitstekende handgreep aan de kant naast de 18" hoge diepvriezer, kan voor de eerste 35 mm een handgreep worden gebruikt met een maximale hoogte van 30 mm boven de buitenste rand van het paneel.

Voor elke extra 10 mm afstand tot de bewegende geleider, kan een handgreep worden aangebracht met 20 mm extra lengte.

90° DEUOPENING

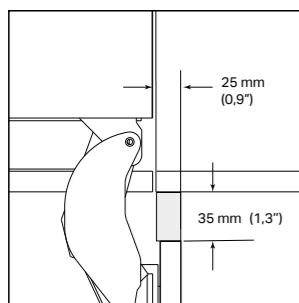

115° DEUOPENING

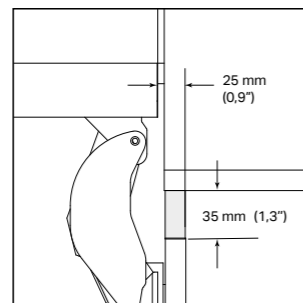

## True Benefits

## Lineaire compressor

Met de lineaire compressor is er minder slijtage dan bij conventionele compressoren, dit zorgt voor een langere levensduur en uitstekende prestaties. Hij is zeer stil omdat er geen mechanische onderdelen tussen de motor en de zuiger zitten, maar slechts één wrijvingspunt in zijn werking vergeleken met de traditionele vier. Hiermee kan 60 procent aan energie worden bespaard in vergelijking met conventionele compressoren omdat de koeling wordt aangepast aan de effectieve gebruiksbehoeften.



## Schitterend interieur

De binnenkant van de koelkasten is volledig afgewerkt met roestvrij staal. Dat oogt niet alleen mooi, maar het is ook hygiënischer en zorgt voor een constante koeltemperatuur zodat ingrediënten langer vers blijven. Doordat de vakken van hoogwaardig transparant ABS zijn, kan je naar binnen kijken en zelfs de kleinste producten meteen zien.



## HANDIGE TIP

## SLIMME VERBINDING

De grote diepvriezers werken op wifi en kunnen worden verbonden met LG's ThinQ-app om verschillende functies op afstand te beheren zoals temperaturen wijzigen, de filterstatus controleren en Ice Plus instellen. Met de app kan je controleren of de Smart Diagnosis™ correct werkt en ontvang je een waarschuwing bij een plotselinge uitschakeling, zo kan je op tijd ingrijpen.