

De véritables avantages

Tiroir convertible

Le tiroir central peut être personnalisé avec cinq modes de température différentes, qui peuvent être sélectionnées à partir du panneau de contrôle. Il peut prendre automatiquement la température réglée dans le compartiment congélateur (-24 °C à -16 °C) ou bien sélectionner les modes viande et poisson (-1 °C), boissons froides (1 °C), réfrigérateur (3 °C) et vin frais (5 °C).



Distributeur de glaçons et d'eau intégré

Le distributeur d'eau froide est intégré dans la paroi latérale intérieure et s'active en appuyant sur un levier directement avec un verre. Simple et facile à utiliser, il n'enlève pas d'espace utile à la capacité du réfrigérateur et s'intègre parfaitement à son design. Le distributeur est équipé d'un filtre à eau qui a une durée de vie moyenne de six mois. Le tiroir du congélateur est équipé d'un distributeur de glaçons d'une capacité maximale de 2,3 kg. Pour fonctionner, le réfrigérateur doit être raccordé au réseau d'eau sanitaire.



Espace flexible

Chaque aliment trouve sa place grâce aux étagères réglables et aux tiroirs spacieux. La position des étagères en verre est entièrement réglable pour une flexibilité maximale, ce qui permet de créer de l'espace même pour les gros volumes tels que les assiettes de service, les moules à gâteaux, les boîtes à pizza, les saladiers, les fruits ou les légumes volumineux. Les tiroirs sont également dotés d'une fermeture hermétique, afin d'assurer le contrôle de la conservation et d'éviter les pertes d'humidité.



Réfrigération

French Door 36"

Extrêmement flexible et spacieux, il est idéal pour les familles et ceux qui aiment partager leur passion pour la bonne cuisine avec des amis.

Un produit à l'esthétique attrayante qui intègre un réfrigérateur à double porte, un tiroir de congélation et un tiroir central convertible, qui peut changer de fonction selon les besoins.

ASTUCE INTELLIGENTE


PANNEAU DE CONTRÔLE

Il permet de gérer facilement tous les paramètres, du réglage de la température des trois compartiments à la production de glaçons. C'est également là que se trouvent l'alarme d'ouverture de porte et l'alerte de changement de filtre. Lorsque le French Door est fermé, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.



SKSFD3614P

Réfrigérateur combiné French Door encastrable 36"

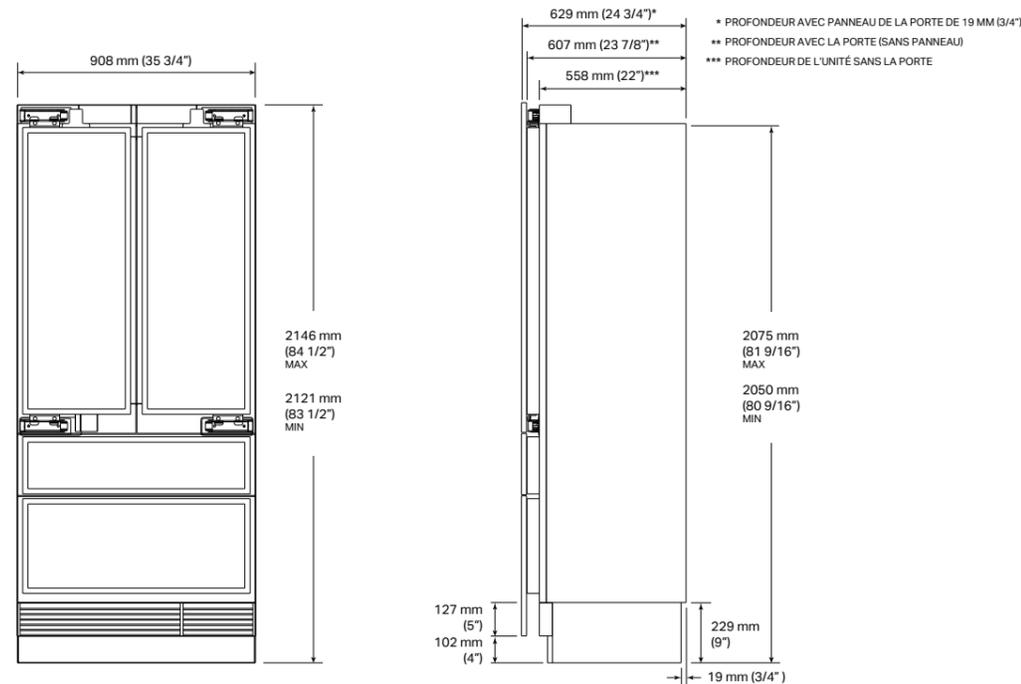


VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

SKSFD3614P	€ 11.989
Modèle	EAN : 8806091454928
Type de porte	Habillable
Charnières	Plates
Finition intérieure	Acier inoxydable
Étiquette Énergie	
Classe énergétique	F
Capacité nette totale	545 L
Capacité nette du réfrigérateur	383 L
Capacité nette du congélateur	162 L
Niveau sonore maximal	< 39 dbA Max
Qualification ENERGY STAR®	●
Consommation annuelle totale d'énergie (kWh)	411
Classe climatique	SN-T
Classification du congélateur	****
Caractéristiques générales	
No-Frost	●
Compresseur linéaire	●
2 Systèmes de refroidissement indépendants	2 compresseurs
Wi-Fi activé pour le contrôle SmartThinQ® avec l'application iOS/Android	●
Dégivrage adaptatif automatique	●
Fonctions pouvant être activées à partir du panneau de contrôle	Water Filter, Ice Plus, Ice On/Off, Door Alarm, Wi-Fi, Power On/Off, Demo, Smart Diagnosis™, Temp control
Refroidissement rapide	●
Distributeur d'eau intégré	●
Raccordement au réseau d'eau	●
Filtre à eau (6 mois)	●
Tiroir de conservation du congélateur entièrement extensible	Fermeture en douceur
Fonctions du tiroir convertibile	Congélateur, Viande et poisson (-1 °C), Boissons fraîches (1 °C), Réfrigérateur (3 °C), Vin frais (5 °C)
Séparateurs du tiroir convertibile	2
Étagères	2 étagères réglables, 1 fixe
Conception des tiroirs	2 avec glissières télescopiques et fermeture en douceur
Éclairage True-View®	●
Contre porte en aluminium avec inserts amovibles	6
Capacité du bac à glaçons amovible	2,3 kg
Commandes numériques avec affichage LED blanc	●
Indicateur du filtre à eau	●
Production de glaçons (24 heures)	1,6 kg
Glaçons Marche / Arrêt	●
Températures de fonctionnement	Réfrigérateur : 0 °C à 6 °C / Tiroir convertibile avec 5 modes de température Tiroir congélateur : -24 °C à -16 °C
Installation	
Avant réglable à quatre points avec 4 roues	●
Méthode de montage sur un meuble	Partie supérieure sans vis apparentes
Accès frontal	●
Support anti-basculement inclus	●
Spécifications techniques	
Alimentation électrique requise	230 V, 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation	2200 mm (86.6")
Largeur totale	908 mm (35 3/4")
Hauteur totale	2121 mm (83 1/2") MIN ~ 2146 mm (84 1/2") MAX
Profondeur avec panneau de porte	629 mm (24 3/4")
Poids net	231 kg
Poids d'expédition	255 kg
Dimensions maximales du produit emballé	2290x968x678 mm (90"x38"x26")
Accessoires	
Kit avec panneau en acier inoxydable / poignée / socle	SKSPK360FS € 1.999
Kit d'habillage des parois latérales en cas d'installation non affleurante	SKSFK800CS € 158
Kit d'assemblage pour double installation	SKSFJ800P € 158
Poignée en aluminium brossé Moyenne - 805 mm	SKSHK310HS € 158
Poignée en aluminium brossé Longue - 1218 mm	SKSHK480HS € 209
Filtre à eau de rechange	LT1000P-S € 61

Notes d'installation

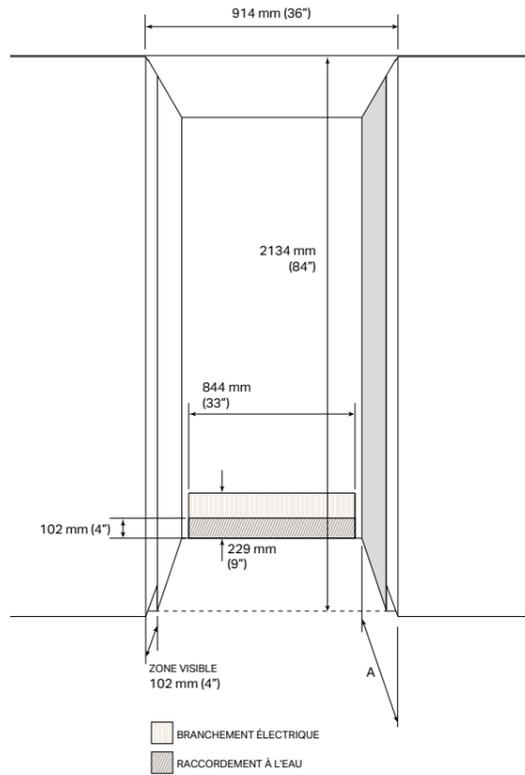

Caractéristiques électriques

Une alimentation électrique de 230V, 50Hz est nécessaire. Il est recommandé de prévoir une prise à trois broches encastrée dans le mur et correctement mise à la terre, équipée d'un circuit individuel.

Raccordement à l'eau

Il faut un raccordement au réseau d'eau avec une pression comprise entre 1,37 et 8,27 bar (20 et 120 psi). Il est conseillé de prévoir un robinet spécifique pour fermer le circuit, qui ne doit pas être placé directement derrière le produit, pour en faciliter l'accès, et un tuyau (Ø max. 9,5 mm) d'une longueur adaptée pour atteindre la façade du réfrigérateur d'environ 355 mm, par rapport à la façade des portes de la cuisine.


Il y a un espace libre de 40 mm à partir du fond de la partie encastrable pour le branchement de l'eau.

Zone visible

La zone indiquée (102 mm) est visible une fois que les portes du réfrigérateur sont ouvertes, prévoir la finition de cette zone des deux côtés.

Dans le cas d'une installation non affleurante, il est recommandé d'utiliser l'accessoire **SKSFK800CS**, qui consiste en des panneaux latéraux qui couvrent la partie éventuellement visible du flanc de l'appareil.

Panneaux personnalisés

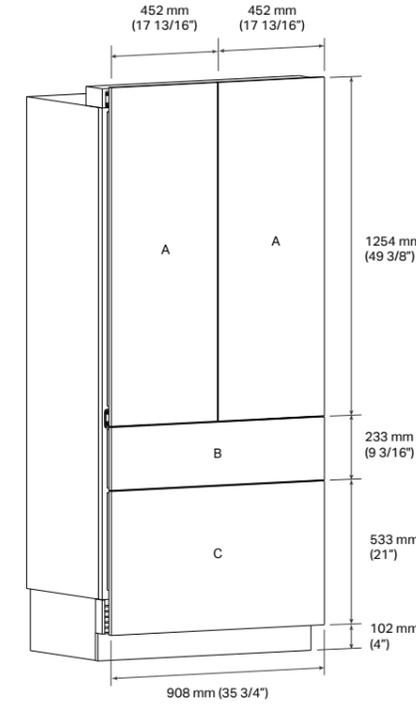

Options d'habillage

SKSPK360FS : Kit avec panneau en acier inoxydable

L'appareil peut être habillé avec le kit de porte en acier inoxydable Signature Kitchen Suite. Le kit comprend deux panneaux pour les portes du compartiment réfrigérateur (A), un panneau pour le tiroir convertible (B), un panneau pour le tiroir congélateur (C), un socle et quatre poignées.

Habillage personnalisé

L'appareil est conçu pour être personnalisé à l'aide d'un habillage adapté à l'esthétique des meubles de la cuisine. Pour les dimensions des panneaux personnalisés, veuillez vous référer au diagramme et aux indications ci-dessous :

A - Panneaux pour portes frigo : 1254 mm x 452 mm)

Poids maximal du panneau : autorisé 15 kg

B - Panneau à tiroir convertible : 233 mm x 908 mm)

Poids maximal du panneau : autorisé 10 kg

C - Panneau du tiroir du congélateur : 533 mm x 908 mm)

Poids maximal du panneau : autorisé 15 kg

Socle : 102 mm x 908 mm

Un espace de 4 mm est prévu entre les panneaux.

Suggestions de conception

Il est possible d'acheter, à part, comme accessoire, les poignées Signature Kitchen Suite en aluminium brossé, en version moyenne ou longue.


SKSHK310HS : Poignées de panneaux personnalisés Medium

805 mm (31 11/16") Poignée moyenne - Aluminium brossé

SKSHK480HS : Poignées de panneaux personnalisés Long


1219 mm (48") Poignée longue - Aluminium brossé

Installation affleurante ou en saillie

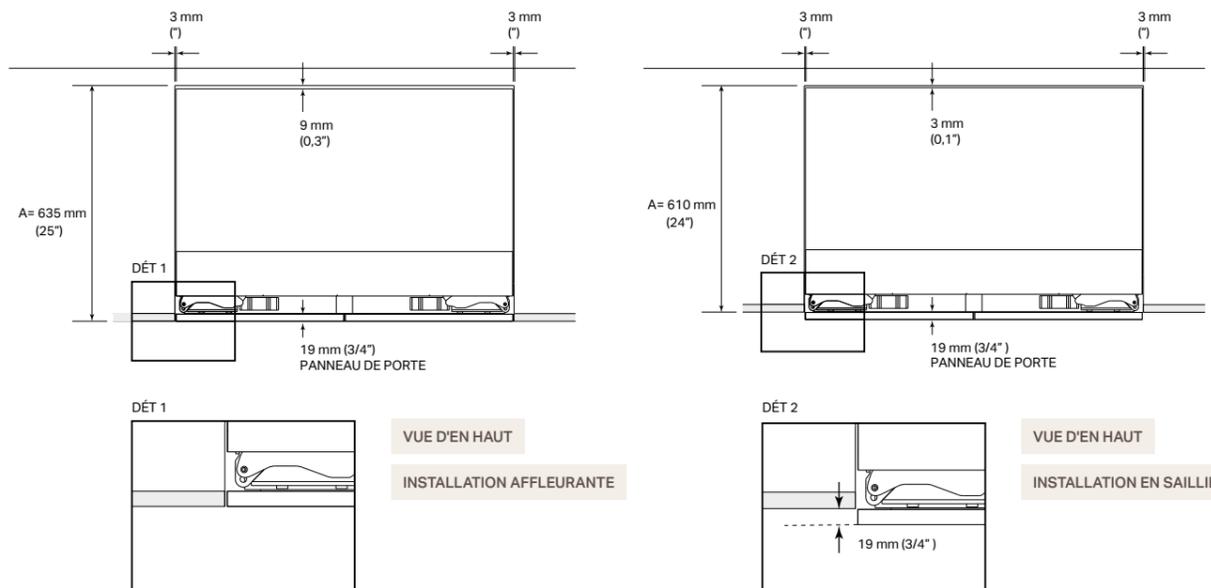

SKSFD3614P

Notes d'installation

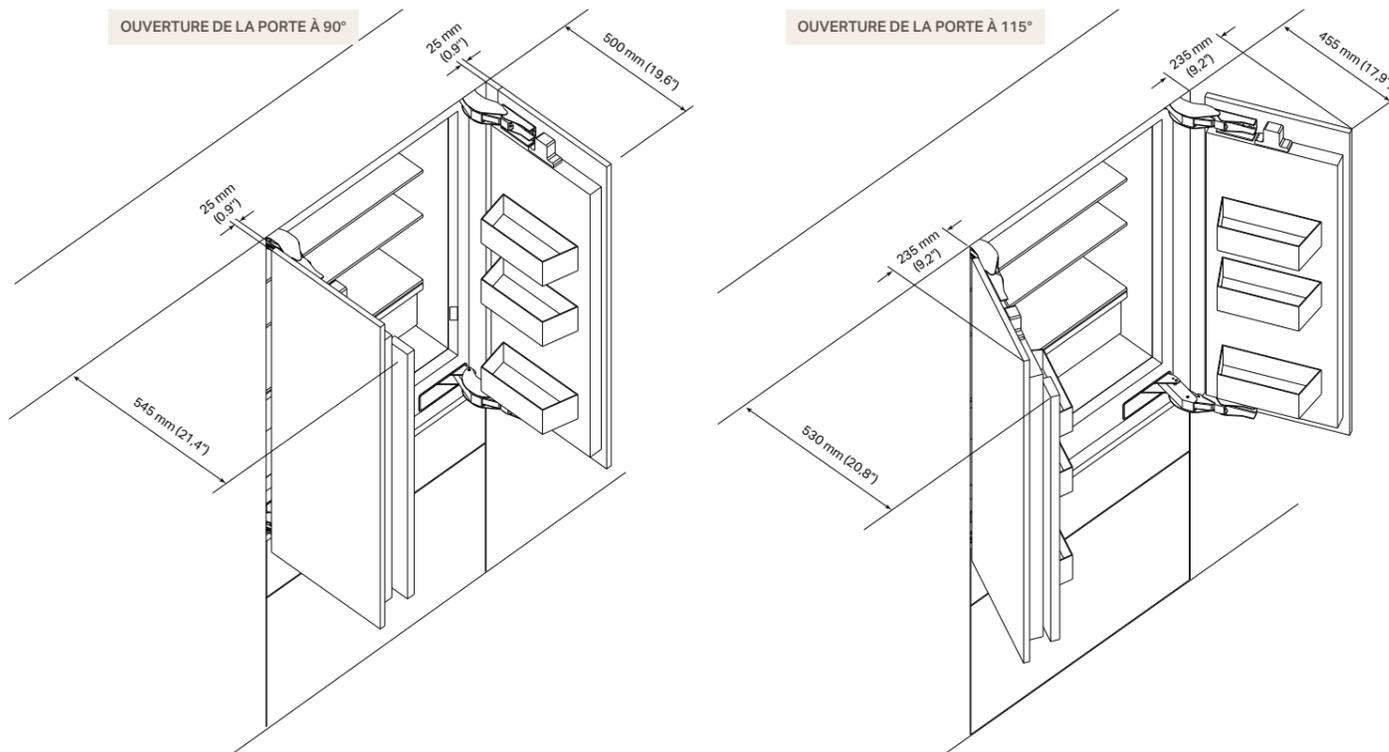

Dégagements des portes avec installation affleurante

L'installation doit prévoir des dégagements par rapport aux murs ou aux meubles adjacents. L'ouverture de la porte est réglée en usine à 115° et peut être ajustée ultérieurement à 90° si les dégagements d'ouverture à 115° sont insuffisants.

ATTENTION

Les dimensions mises en évidence pour les dégagements dans les schémas ne comprennent pas la profondeur des poignées, qui devront être ajoutées à ces dimensions dans le cas de poignées saillantes personnalisées.

En cas d'utilisation du kit Signature Kitchen Suite avec poignées en aluminium brossé, les dégagements latéraux changent comme indiqué :

- Porte à 90°
Dégagement latéral de 25 mm à 95 mm
- Porte à 115°
Dégagement latéral 235 mm à 305 mm


Espaces utiles pour positionner la poignée sur les meubles adjacents

Dans le cas d'une installation avec une ouverture de porte à 90° pour un éventuel positionnement d'une poignée en saillie du côté du réfrigérateur, sur les 25 premiers millimètres, il est possible d'appliquer une poignée d'une hauteur maximale de 35 mm au-dessus du bord extérieur du panneau.


Dans le cas d'une installation avec une ouverture de porte à 115° pour un éventuel positionnement d'une poignée en saillie du côté du réfrigérateur, sur les 35 premiers millimètres, il est possible d'appliquer une poignée d'une hauteur maximale de 30 mm au-dessus du bord extérieur du panneau.

Pour chaque augmentation de 10 mm de la distance par rapport au bord mobile, une poignée peut être appliquée avec une augmentation de 20 mm en longueur.

OUVERTURE DE LA PORTE À 90°



OUVERTURE DE LA PORTE À 115°



FRENCH DOOR 36"

De véritables avantages

True-View™

Le système intelligent True-View™ fournit un éclairage discret et précis sur chaque étagère, sans jamais viser directement l'œil de la personne qui ouvre le réfrigérateur grâce à l'induction magnétique. Chaque étagère dispose de son propre éclairage et peut être réglée ou retirée selon les besoins.



Deux systèmes de refroidissement indépendants

Le réfrigérateur French door 36" est équipé de deux compresseurs linéaires, qui garantissent d'excellentes performances, une fiabilité et un silence au plus haut niveau. Chaque compartiment (réfrigérateur, congélateur, tiroir convertibles) est géré électroniquement par un évaporateur dédié afin d'assurer une précision maximale en termes de gestion de la température.



Filtre antibactérien

Grâce à une technologie unique, le filtre antibactérien nettoie efficacement l'air à l'intérieur du réfrigérateur. Grâce à son pouvoir absorbant, le charbon actif contenu dans le filtre réduit les molécules responsables des odeurs et les bactéries à l'intérieur du réfrigérateur.



ASTUCE INTELLIGENTE

CONNEXION INTELLIGENTE

Le French Door 36" est compatible avec le Wi-Fi et peut être connecté à l'appli ThinQ de LG pour une gestion à distance des fonctions : modifier les températures, vérifier l'état des filtres, régler la production de glaçons. L'appli permet de vérifier le bon fonctionnement grâce à la Smart Diagnosis™ et de recevoir une alerte en cas d'arrêt soudain, afin d'agir à temps.