

True Benefits

Koeling

Converteerbare koelkast voor onderbouw

De converteerbare koelkast voor onderbouw is werkelijk uniek op de markt.

Hij bestaat uit twee compartimenten: de bovenste koellade en de onderste converteerbare lade. De onderste lade kan naar keuze worden ingesteld op zes verschillende temperatuurstanden, van minimaal -23 °C tot maximaal +10°C.

Flexibele temperaturen

De converteerbare koelkast voor onderbouw is werkelijk uniek in zijn klasse. Hij bestaat uit twee lades: de bovenste kan met vijf temperatuurstanden van -3 °C tot 10 °C ingesteld worden, de onderste kan omgevormd worden tot een diepvriezer en kan met zes temperatuurstanden ingesteld worden (-23 °C tot 10 °C).



Panelen voor lades

De lades van de converteerbare koelkast voor onderbouw zijn panelen van roestvrij staal, verkrijgbaar als accessoire of met een afwerking op maat. De afmetingen van de panelen zijn verschillend in de twee lades.



Hij is ultrastil en is dus ideaal in slaapkamers, kleine kamers en woonkamers

De converteerbare koelkast voor onderbouw is extreem stil (max. 37 dBA) en voldoet aan de ENERGY STAR®-norm (Amerikaans keurmerk voor het energiegebruik van apparaten): dankzij deze eigenschappen is het een zeer veelzijdig apparaat dat in verschillende kamers in huis kan worden geplaatst, maar ook in verschillende omgevingen, van hotelkamers tot jachten.



HANDIGE TIP

BEDIENINGSPANEEL


Van hieruit kunnen alle instellingen worden gewijzigd en kan de temperatuur van elke lade apart worden geregeld. Het scherm bevindt zich bij de bovenste handgreep van de lade voor gemakkelijke toegankelijkheid en maximaal gebruiksgemak. Het scherm heeft ook een vergrendelknop om te voorkomen dat de instellingen worden gewijzigd wanneer de handgreep wordt gebruikt.

SKSUD2402P


Converteerbare koelkast voor onderbouw




VOORAANZICHT

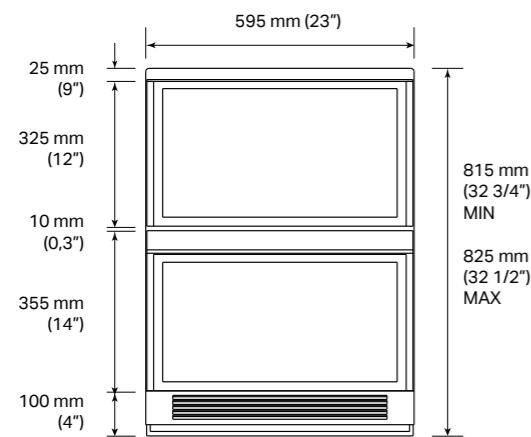

ZIJAANZICHT

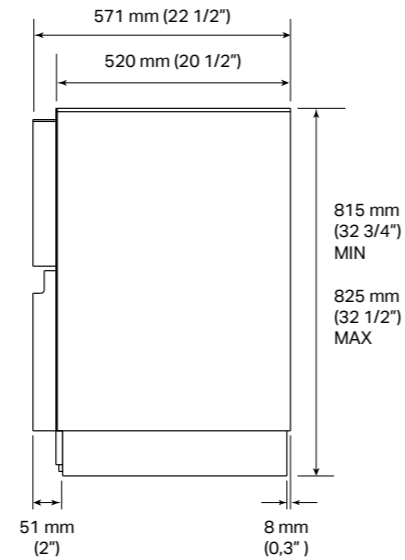


BOVENAANZICHT

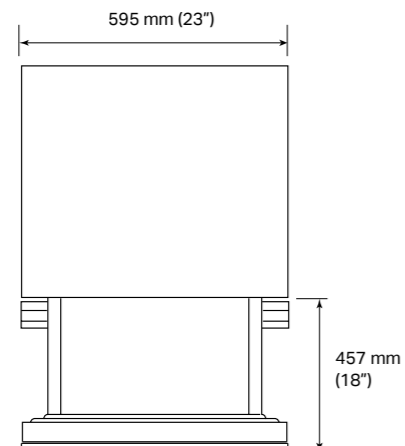

SKSUD2402P	€ 5.099,00*
Model	EAN: 8806091740946
Type deur	Paneel
Interne afwerking	Roestvrij staal
Energie label	
Energie-efficiëntieklasse	F
Totale nettovermogen	89 l
Netto koelvermogen	43
Netto vriesvermogen	46
Maximale geluidssterkte	<37 dbA
Algemene kenmerken	
Kwalificatie ENERGY STAR®	•
No-Frost	•
Lineaire compressor	•
Wifi voor de SmartThinQ®-bediening met iOS/Android app	•
Automatische ontdooiing	•
Modus	Diepvries (-23 °C tot -15 °C), vlees (-3 °C), vis (-1 °C), bar (1 °C), koelkast (2 °C tot 7 °C), voorraadkast (10 °C)
Snelle bevroering	•
True-View®-verlichting	•
Digitale bediening met wit led-scherm	•
Bedrijfstemperatuur	Bovenste lade: van -3 °C tot 10 °C Onderste lade: van -23 °C tot 10 °C
Installatie	
Omkeerbare deur	•
Vierpunts verstelbare voorkant met 4 wielen	•
Methode voor bevestiging aan kast	Bovenkant zonder zichtbare schroeven
Vooraan bedienbaar	•
Inclusief antikantelbeugel	•
Technische specificaties	
Totale breedte	595 mm (23")
Totale hoogte	815 mm (32 1/2") min. ~ 825 mm (32 1/2") max.
Totale diepte	571 mm (22 1/2")
Nettogewicht	65 kg
Verzendgewicht	69 kg
Maximale verpakte productafmetingen	970 x 650 x 650 mm (38" x 25" x 25")
Accessoires	
Kit stalen deur	SKSUK240DS € 715,00*

SKSUD2402P

Opmerkingen bij de installatie

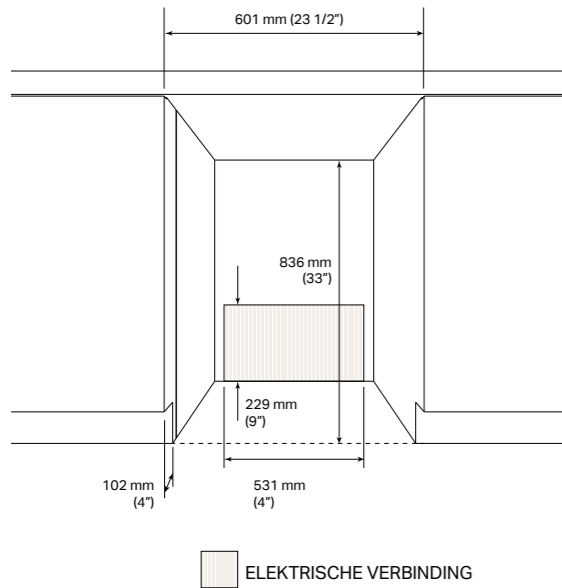

Elektrische kenmerken

Er is een stroomvoorziening van 230 V, 50 Hz vereist. We raden aan een stopcontact te voorzien dat in de muur is ingebouwd, correct is geaard en is aangesloten op een individueel circuit.

Zichtbaar gedeelte


Het aangegeven gedeelte (102 mm) is zichtbaar als de deuren van de koelkast worden geopend, zorg voor een afwerking aan beide zijden van dit gedeelte.

OPGELET

Doordat de elektrische aansluiting niet aan de achterkant van de kast waarin het product wordt geïnstalleerd, maar buiten de kast wordt geplaatst, is het mogelijk om het product vlak met de voorkant te installeren in een kast met een verminderde diepte van 605 mm.

SKSUD2402P

Panelen op maat

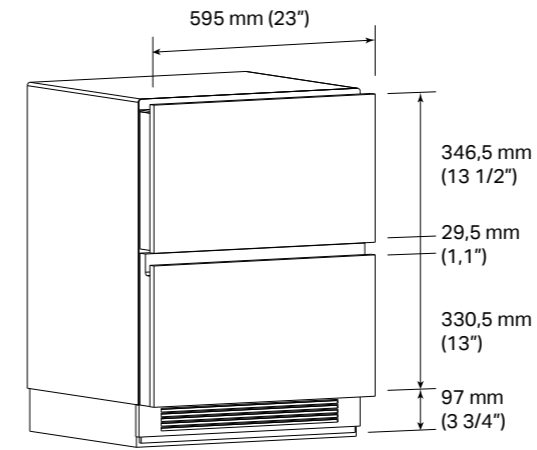

Paneelopties

SKSUK240DS: Kit met roestvrijstalen paneel


Het apparaat kan worden afgewerkt met de optionele roestvrijstalen deurkit van Signature Kitchen Suite. De kit bevat een paneel voor de bovenste lade en een paneel met een andere hoogte voor de onderste.

Panelen op maat


Het apparaat wordt standaard afgewerkt met op maat gemaakte panelen die passen bij de look van je keukenmeubilair. De afmetingen van de op maat gemaakte panelen vind je in het onderstaande schema en in de onderstaande aanwijzingen:

Bovenste ladepaneel - 595 mm x 346,5 mm
Onderste ladepaneel - 595 mm x 330,5 mm

Vlakke of vooruitstekende installatie

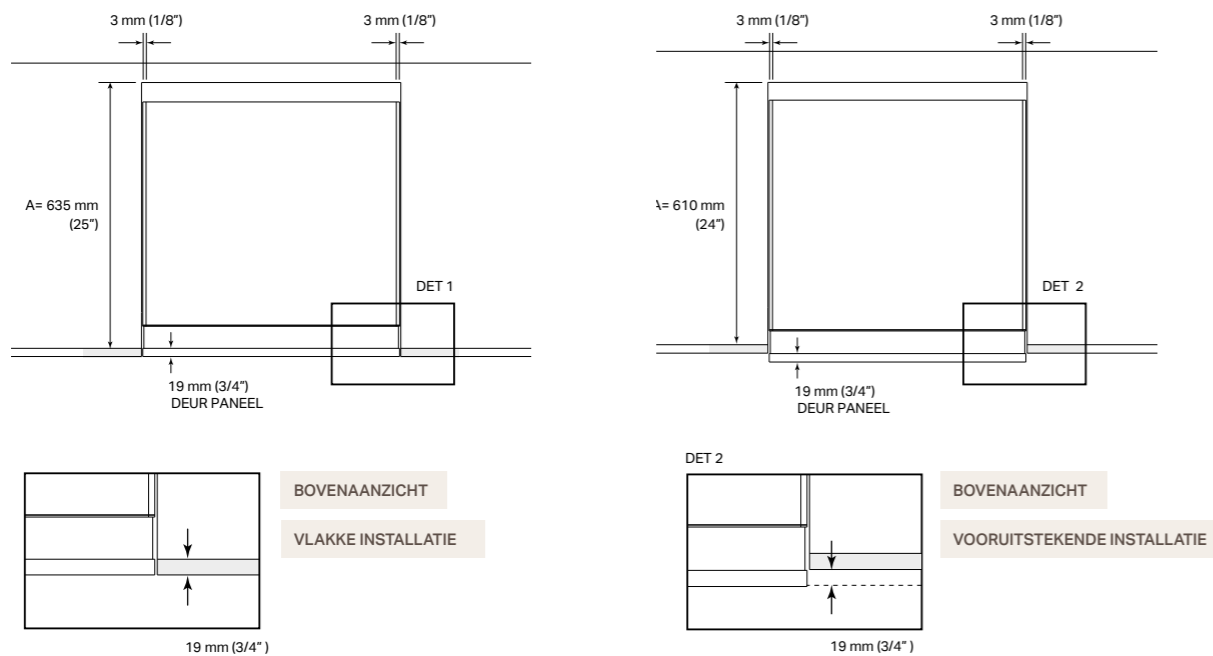

Speling bij deuren met vlakke installatie

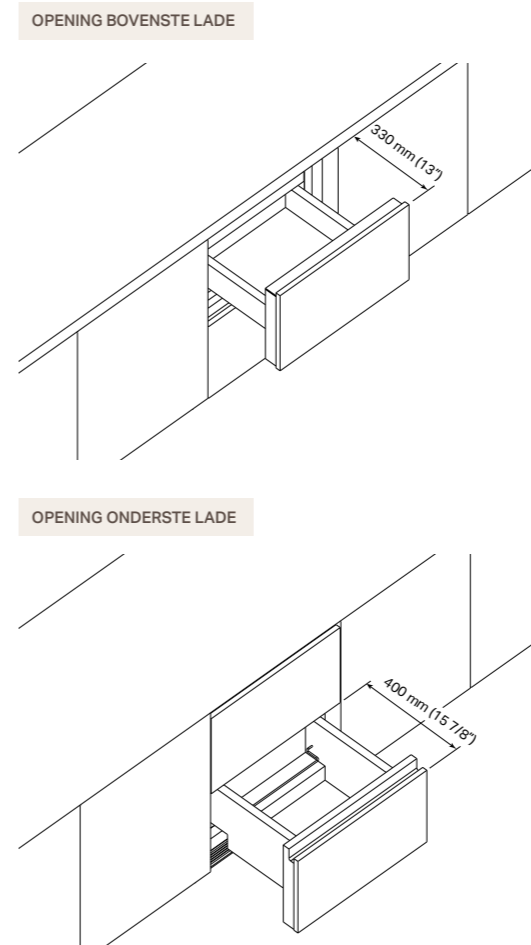

Speling bij deuren met vlakke installatie

Bij het installeren moet er speling zijn voor het meubilair vooraan. De onderstaande waarden zijn van de bewegende geleider gelijk met de buitenkant van de deur, inclusief het esthetische paneel, met de lades volledig verwijderd:

Onderste lade: 400 mm
Bovenste lade: 330 mm



CONVERTEERBARE KOELKAST VOOR ONDERBOUW

True Benefits

Self close

De converteerbare koelkast voor onderbouw sluit automatisch de lades, zodat de kwaliteit van het voedsel in de lades goed wordt bewaard. Bovendien minimaliseert de lineaire compressor temperatuurschommelingen tot $\pm 1,0$ °C, zodat voedsel vers blijft.



Flexibele ruimte

De converteerbare koelkast voor onderbouw biedt intelligente oplossingen voor het organiseren van de ruimte. In de lade extra space in het bovenste vak, kan je kleine etenswaren bewaren, terwijl je met de bottle bar flessen beter kunt opbergen.



Interne verlichting

Dankzij het unieke led-lichtsysteem aan de binnenkant van de lade is de converteerbare koelkast voor onderbouw in alle omstandigheden optimaal verlicht.



HANDIGE TIP

SLIMME VERBINDING

De converteerbare koelkast voor onderbouw werkt op wifi en kan worden verbonden met LG's ThinQ-app om verschillende functies op afstand te beheren. Met de app kan je controleren of de Smart Diagnosis™ correct werkt en ontvang je een waarschuwing bij een plotselinge uitschakeling, zo kan je op tijd ingrijpen.